


QUESTO ELABORATO GRAFICO E' ALLEGATO ALLE SEGUENTI RELAZIONI TECNICHE:

- H - Schede di restauro e Capitolato prestazionale a firma della restauratrice Silvia Baldis
- B - Relazione tecnico-illustrativa del progetto esecutivo
- E - Computo metrico estimativo
- G - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici per opere di restauro

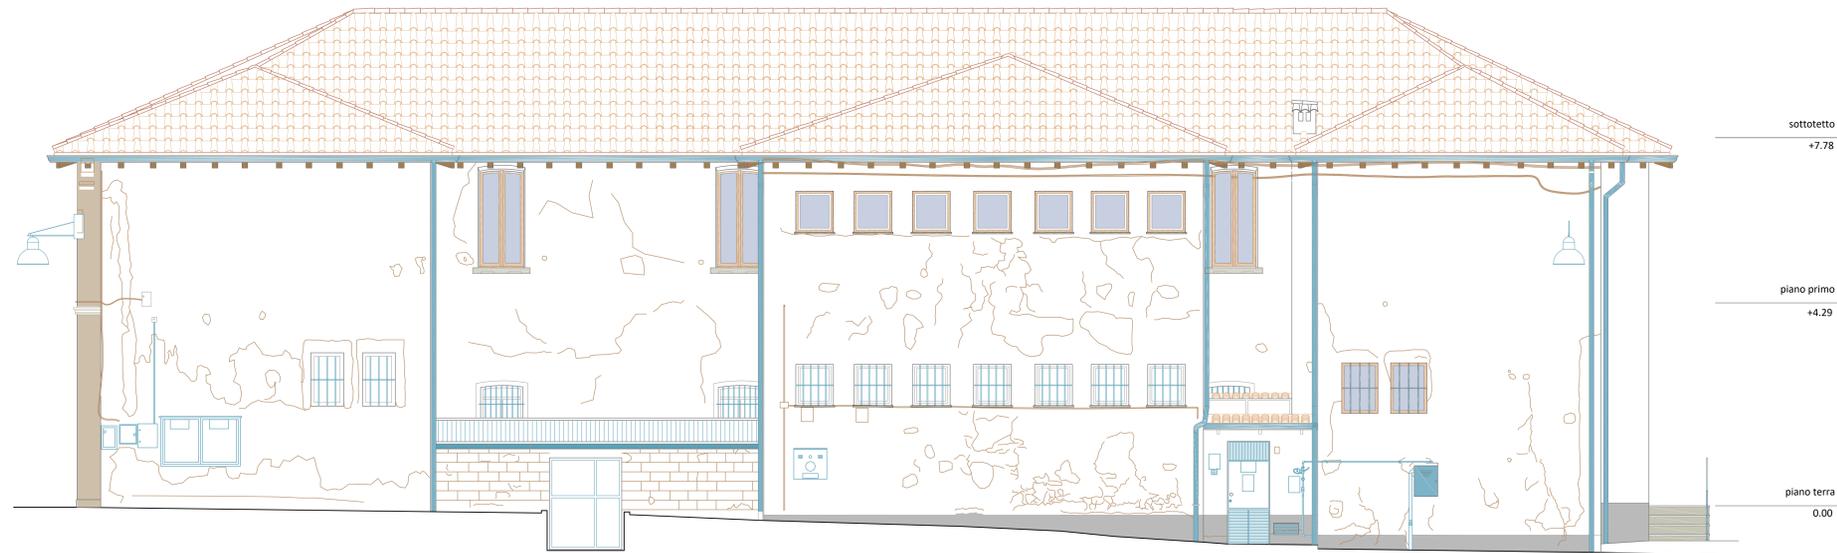

PROSPETTO NORD NON OGGETTO D'INTERVENTO

LEGENDA RILIEVO MATERICO

[Color]	VETRO
[Color]	LEGNO
[Color]	NUOVO INFISSO IN LEGNO
[Color]	METALLO
[Color]	INTONACO
[Color]	ZOCOLO IN CEMENTO STROLLATO
[Color]	PIETRA O PIETRA ARTIFICIALE
[Color]	MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO

Restauro e risanamento conservativo dei prospetti esterni Nord, Est e Ovest come da schede di restauro della restauratrice Silvia Baldis descritte nella relazione H e nel computo metrico estimativo E allegati al progetto esecutivo

SCHEDA 1.1 - INTONACO CON FINITURA PIANA E A BUGNATO
 L'intervento sugli intonaci esterni prevede:
 - Levaspese operazioni preliminari di messa in sicurezza e sfalcamento di porzioni di intonaco compromesso o non idoneo;
 - In-pulvisco pulitura delle superfici previa aspirazione a secco dei depositi pulverulenti con ausilio di pannelli e aspiratori a potenza controllata;
 - In-lavagen pulitura e lavaggio delle superfici interessate con acqua demineralizzata additivata con prodotto biocida tipo Biocid T1 in diluizione da definire con apposite prove preliminari da valutare con la D.L.
 - In-consoprof consolidamento degli intonaci che presentano problemi di rigonfiamenti con distacco dal supporto murario;
 - In-trattac realizzazione di nuovo intonaco a intacco nelle lacune profonde con malta (grassello di calce e calce idraulica naturale);
 - realizzazione di nuovo intonaco bugnato in corrispondenza delle lacune nel rispetto del disegno originario;
 - In-dmtp reintegrazione pittorica a base di silicato di potassio e vetatura con prodotti a base di silicati e pigmenti compatibili.

SCHEDA 1.2 - ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEI
 Il recupero degli elementi in pietra artificiale (piane, soglie, gradini e cornici) prevede i seguenti interventi:
 - verifica della stabilità degli elementi e opere di fissaggio degli stessi;
 - In-lavagen pulitura con spazzole, aspiratore e acqua con idropulitrice a bassa pressione;
 - In-pulviscop pulitura e microstrutturazione delle lacune con impasti a base di calce idraulica naturale;
 - In-consoprof eventuale consolidamento, ove necessario, mediante prodotto a base di silice di dimensioni nanometriche.

SCHEDA 1.3 - ELEMENTI IN FERRO
 Trattamento degli elementi metallici presenti quali inferri delle finestre, grate e sovrapporta decorativi mediante i seguenti interventi:
 - In-pulviscop carteggiatura meccanica e spazzolatura manuale;
 - In-bronc rimozione di ruggine con smeriglianti e spazzole otuse;
 - In-trattac trattamento preventivo anti-ruggine e verniciatura con finitura a base di resina epossidica; forata di zinco e pigmenti da valutare con la D.L.

SCHEDA 1.3 - ELEMENTI IN FERRO
 Le sigle delle operazioni utilizzate in questi interventi sono descritte nella relazione H della restauratrice Silvia Baldis e nel computo metrico estimativo.
METALLI (prefisso: M)
 M.pulviscop carteggiatura mecc. M.bronc brrossatura
 M.trattac trattamento finitura

SCHEDA 1.1 - ZOCOLATURA A STROLLATO IN MALTA CEMENTIZIA
 Le sigle delle operazioni utilizzate in questi interventi sono descritte nella relazione H della restauratrice Silvia Baldis e nel computo metrico estimativo.
INTONACI (prefisso: In)
 In.asportat asportazione intonaci In.pulviscop pulitura a secco
 In.lavagen lavaggio con acqua In.consoprof consolidamento
 In.trattac integrazione intonaco In.intac integrazione cromatica

SCHEDA 1.2 - ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEI
 Le sigle delle operazioni utilizzate in questi interventi sono descritte nella relazione H della restauratrice Silvia Baldis e nel computo metrico estimativo.
MATERIALE LAPIDEO (prefisso: Lp)
 Lp.lavagen lavaggio con acqua Lp.pulviscop pulitura con additivi
 Lp.pulviscop pulitura azione biocida Lp.trattac stuccature a base calce
 Lp.consoprof consolidamento

OPERE EDILI SUI PROSPETTI ESTERNI
 Le operazioni utilizzate in questi interventi sono descritte nel computo metrico estimativo.
 rimozione di impianti aerei di facciata, bacheche e cartelli
 rimozione e revisione dei pluviali



PROGETTO D'INTERVENTO DEL PROSPETTO OVEST


Realizzazione di una nuova rampa di accesso all'edificio sul fronte Ovest ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche



PROGETTO D'INTERVENTO DEL PROSPETTO EST

SCHEDA 1.1 - INTONACO CON FINITURA A BUGNATO
 Le sigle delle operazioni utilizzate in questi interventi sono descritte nella relazione H della restauratrice Silvia Baldis e nel computo metrico estimativo.
INTONACI (prefisso: In)
 In.asportat asportazione intonaci In.pulviscop pulitura a secco
 In.lavagen lavaggio con acqua In.consoprof consolidamento
 In.trattac intonaco a base calce In.intac integrazione cromatica

SCHEDA 1.1 - INTONACO CON FINITURA PIANA
 Le sigle delle operazioni utilizzate in questi interventi sono descritte nella relazione H della restauratrice Silvia Baldis e nel computo metrico estimativo.
INTONACI (prefisso: In)
 In.asportat asportazione intonaci In.pulviscop pulitura a secco
 In.lavagen lavaggio con acqua In.consoprof consolidamento
 In.trattac intonaco a base calce In.intac integrazione cromatica

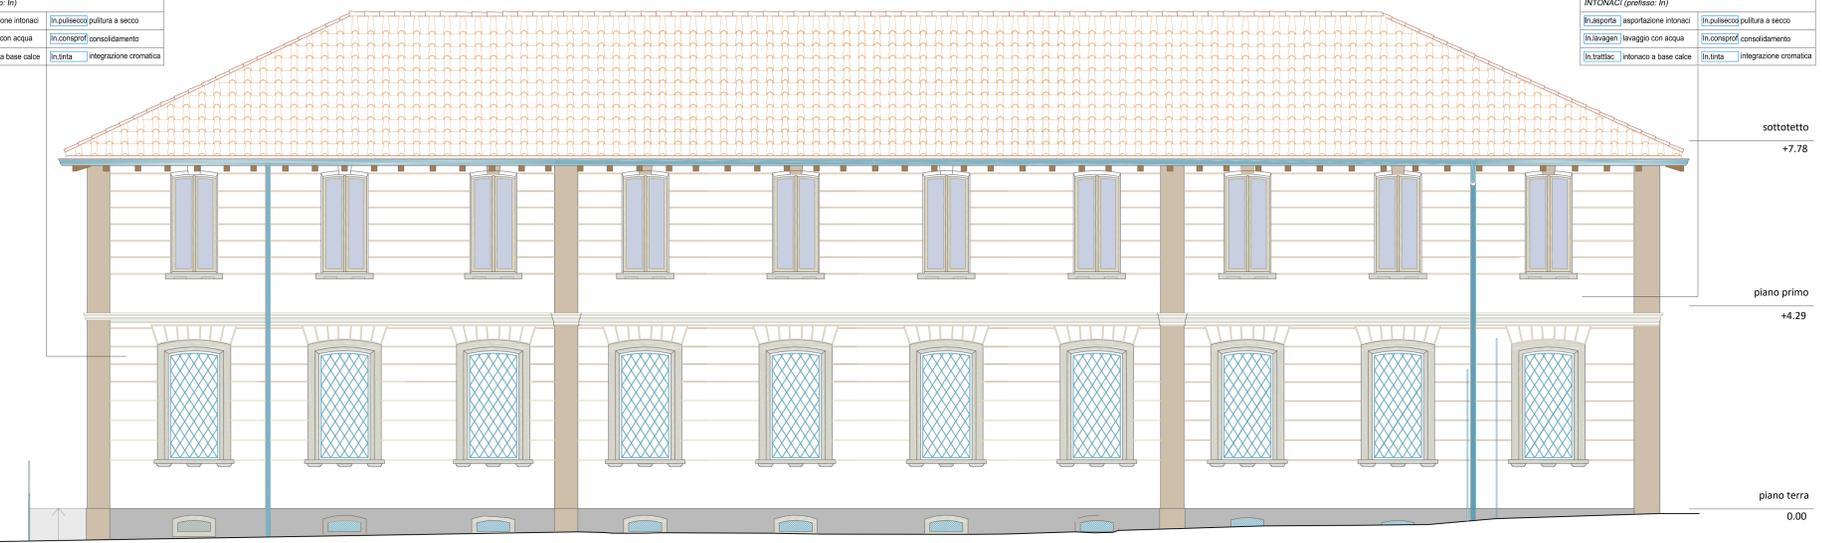

PROGETTO D'INTERVENTO DEL PROSPETTO SUD

COMUNE DI VILLA D'OGNA
PROVINCIA DI BERGAMO

**RESTAURO CONSERVATIVO
EDIFICIO BIBLIOTECA - ASSOCIAZIONI - BANDA
CON ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA
1 LOTTO D'INTERVENTO**

PROT. PROT. N.0202022 P DEL 10.10.2022 - AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Progetto Strutture e Impianti:

Progetto Architettonico:

PROGETTO ESECUTIVO DEL PRIMO LOTTO D'INTERVENTO		E
ARCHITETTONICI		1
PRIMO LOTTO D'INTERVENTO: PROGETTO		P
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO		03
DEI PROSPETTI NORD, SUD, EST E OVEST		E1P03
<p>progetto di:</p> <p>arch. Paolo Masotti arch. Elisabetta Bertocchi arch. Stefania Magaldi</p>		
<p>EPS - ARCHITETTI ASSOCIATI di Elisabetta Bertocchi, Stefania Magaldi, Paolo Masotti Via Moroni, 129 - 24122 Bergamo - Tel e Fax 035 239047 - eps-architetti@libero.it</p>		
<p>1: 50</p> <p>MAGGIO 2023</p> <p>000</p> <p>328</p>		<p>1: 50</p> <p>MAGGIO 2023</p> <p>000</p> <p>328</p>

EDIFICIO COMUNALE PER BIBLIOTECA ASSOCIAZIONI E BANDA